


MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA MEDIÇÃO POLIFÁSICA EM MATERIAL POLIMÉRICO ENEL

PARA INSTALAÇÃO DESTRE PRODUTO SIGA CORRETAMENTE AS NORMAS DE CADA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E UTILIZE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL PARA OBTER UM MELHOR RESULTADO


COMPONENTES DO PRODUTO

- 1 - Caixa do medidor
- 2 - Tampa do medidor
- 3 - Tampa acesso ao disjuntor
- 4 - Placa de fixação do medidor
- 5 - Parafuso M6 X 16mm
- 6 - Arruelas 1/4"
- 7 - Placa do suporte disjuntor
- 8 - Suporte DIN
- 9 - Parafuso 3,9 x 25mm
- 10 - Parafuso M6X12mm
- 11 - Porca M6
- 12 - Presilha de fixação do medidor
- 13 - Parafuso 4,2 x 16mm
- 14 - Parafuso M6 X 10mm
- 15 - Base pirâmide

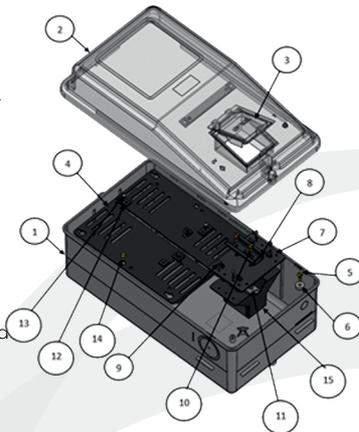

APLICAÇÃO

A instalação da caixa para medidor ENEL pode ser realizada em muro, mureta ou poste. No caso da instalação em mureta, é essencial manter um afastamento adequado para garantir a ventilação adequada no interior da caixa. Já a instalação em poste é realizada utilizando fita fusimec, a qual é abraçada ao poste seguindo as orientações abaixo:

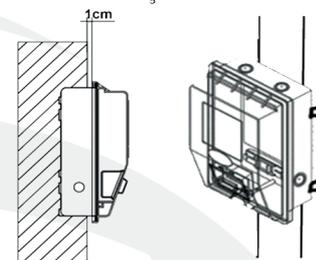


VISTA FRONTAL




Tampa em policarbonato.

VISTA LATERAL



Para entrada de eletrodutos, deve-se posicionar uma furadeira com serra-copo no pré-corte desejado e realizar a abertura do mesmo.

INSTALAÇÃO DA BASE PARA O DISJUNTOR



Para fixar a placa do suporte do disjuntor na base pirâmide, utilize quatro parafusos de 3,9 x 25mm. Em seguida, fixe o suporte DIN na placa do suporte utilizando dois parafusos M6 x 12mm e porcas M6. A base piramidal deve ser encaixada na caixa do medidor.

Para instalar o disjuntor, simplesmente encaixe-o nas nervuras do trilho DIN para disjuntor.

INSTALAÇÃO DA PLACA E FIXAÇÃO DO MEDIDOR



Para fixar o medidor, primeiro prenda a placa na caixa do medidor utilizando dois parafusos M6 X 10mm. Em seguida, encaixe as presilhas de fixação do medidor na placa, alinhando-as com as furações do medidor. Então, posicione o medidor e fixe-o utilizando três parafusos de 4,2x16mm.

ATERRAMENTO



O sistema de aterramento é feito através da caixa. Na caixa é utilizado o parafuso M6x16mm e duas arruelas fixado ao alojamento.

FECHAMENTO DA CAIXA



Para o fechamento da caixa, encaixe a tampa no corpo e fixe utilizando o parafuso lacre fornecido pela ENEL, conforme indicado na imagem ao lado.